

# Guide d'installation rapide

## Adaptateur CPL AV 500



Merci d'avoir choisi l'adaptateur CPL AV 500. Suivez les étapes simples de ce guide pour configurer correctement votre réseau Powerline. Veuillez vérifier que tous les éléments répertoriés ci-dessous sont bien présents dans la boîte.

## Contenu de la boîte



Un adaptateur CPL AV 500



Un câble Ethernet



CD-ROM

Contactez votre revendeur s'il manque l'un des éléments ci-dessus.

DHP-500AV

## À propos de votre produit

D-Link lance son nouvel adaptateur rapide CPL AV 500 de 500 Mbps/s, qui vous permet de mettre en réseau vos ordinateurs à domicile, vos périphériques réseau et vos périphériques de jeux à travers le support le plus omniprésent de votre domicile, les lignes électriques. L'adaptateur CPL AV 500 vous permet de partager une connexion Internet haut débit, à des vitesses atteignant 500 Mbps/s, pour jeux, diffusion de contenu HD de qualité supérieure et transfert de fichiers plus rapides.

**Remarque :** Pour obtenir une vue d'ensemble du matériel, consultez le manuel d'utilisation.

## Recommandations

- Pour des résultats optimaux, utilisez une prise murale standard dédiée à ce périphérique, dans laquelle aucun autre produit n'est branché. Le branchement de ce produit dans un bloc multiprise ou un parasurtenseur risque de nuire à ses performances.
- Évitez de brancher l'adaptateur CPL AV 500 dans une prise de courant située à proximité d'un appareil consommant beaucoup d'énergie (par ex. un lave-linge, un sèche-linge ou un réfrigérateur).

## Installation du matériel

### Étape 1

Branchez l'adaptateur CPL AV 500 dans une prise de courant murale.

**Remarque :** La source d'alimentation est confirmée lorsque le voyant d'alimentation de l'adaptateur CPL AV 500 s'allume en vert.


### Étape 2

Branchez une extrémité du câble Ethernet fourni au connecteur réseau de l'adaptateur CPL AV 500 et l'autre, au réseau ou à un ordinateur.

**Remarque :** La connexion réseau est confirmée lorsque les voyants de débit et Ethernet de l'adaptateur CPL AV 500 s'allument.

**Remarque :** Si vous configurez la sécurité de vos autres adaptateurs et que vous avez branché votre nouvel adaptateur CPL AV 500 de D-Link, maintenez enfoncé le bouton Connexion simple DHP-500AV pendant 2 secondes. Appuyez ensuite sur le bouton Security (Sécurité) d'un des adaptateurs de votre réseau existant pendant 2 secondes. Les deux boutons doivent être actionnés dans les deux minutes.

## Votre configuration réseau

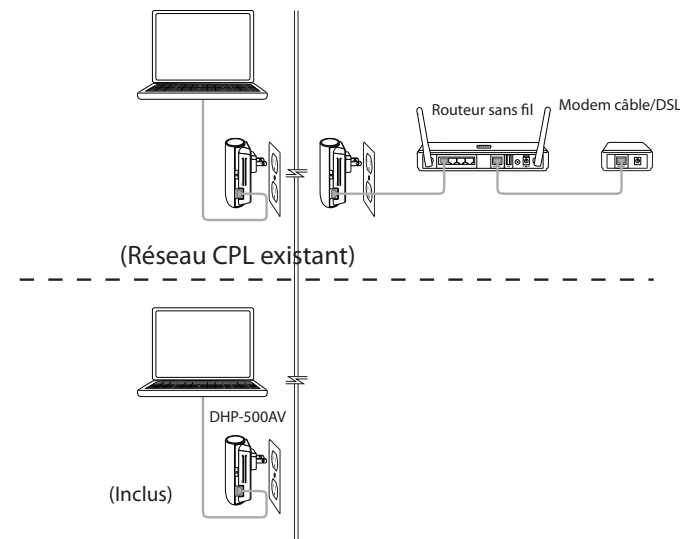

**Remarque :** Il faut au moins deux périphériques CPL AV de D-Link pour créer un réseau CPL.

## Assistance technique

Vous avez des difficultés à installer votre nouveau produit ? Le site Web de D-Link contient la toute dernière documentation utilisateur et les mises à jour logicielles des produits D-Link. Les clients américains et canadiens peuvent contacter l'assistance technique de D-Link par le biais de notre site Web ou par téléphone.

### États-Unis

Téléphone : (877) 453-5465

Internet : <http://support.dlink.com>

### Canada

Téléphone : (800) 361-5265

Internet : <http://support.dlink.ca>

Copyright ©2010 D-Link Corporation/D-Link Systems, Inc. Tous droits réservés. D-Link et le logo D-Link sont des marques déposées de D-Link Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques du produit, sa taille et sa forme sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée sur l'emballage. Consultez le [www.dlink.com](http://www.dlink.com) pour de plus amples détails.