




why! W650SZ Remplacement pile mémoire BIOS

Remplacer la pile mémoire du BIOS (logiciel nécessaire pour charger le système d'exploitation de votre ordinateur).

Written By: Felice Suglia

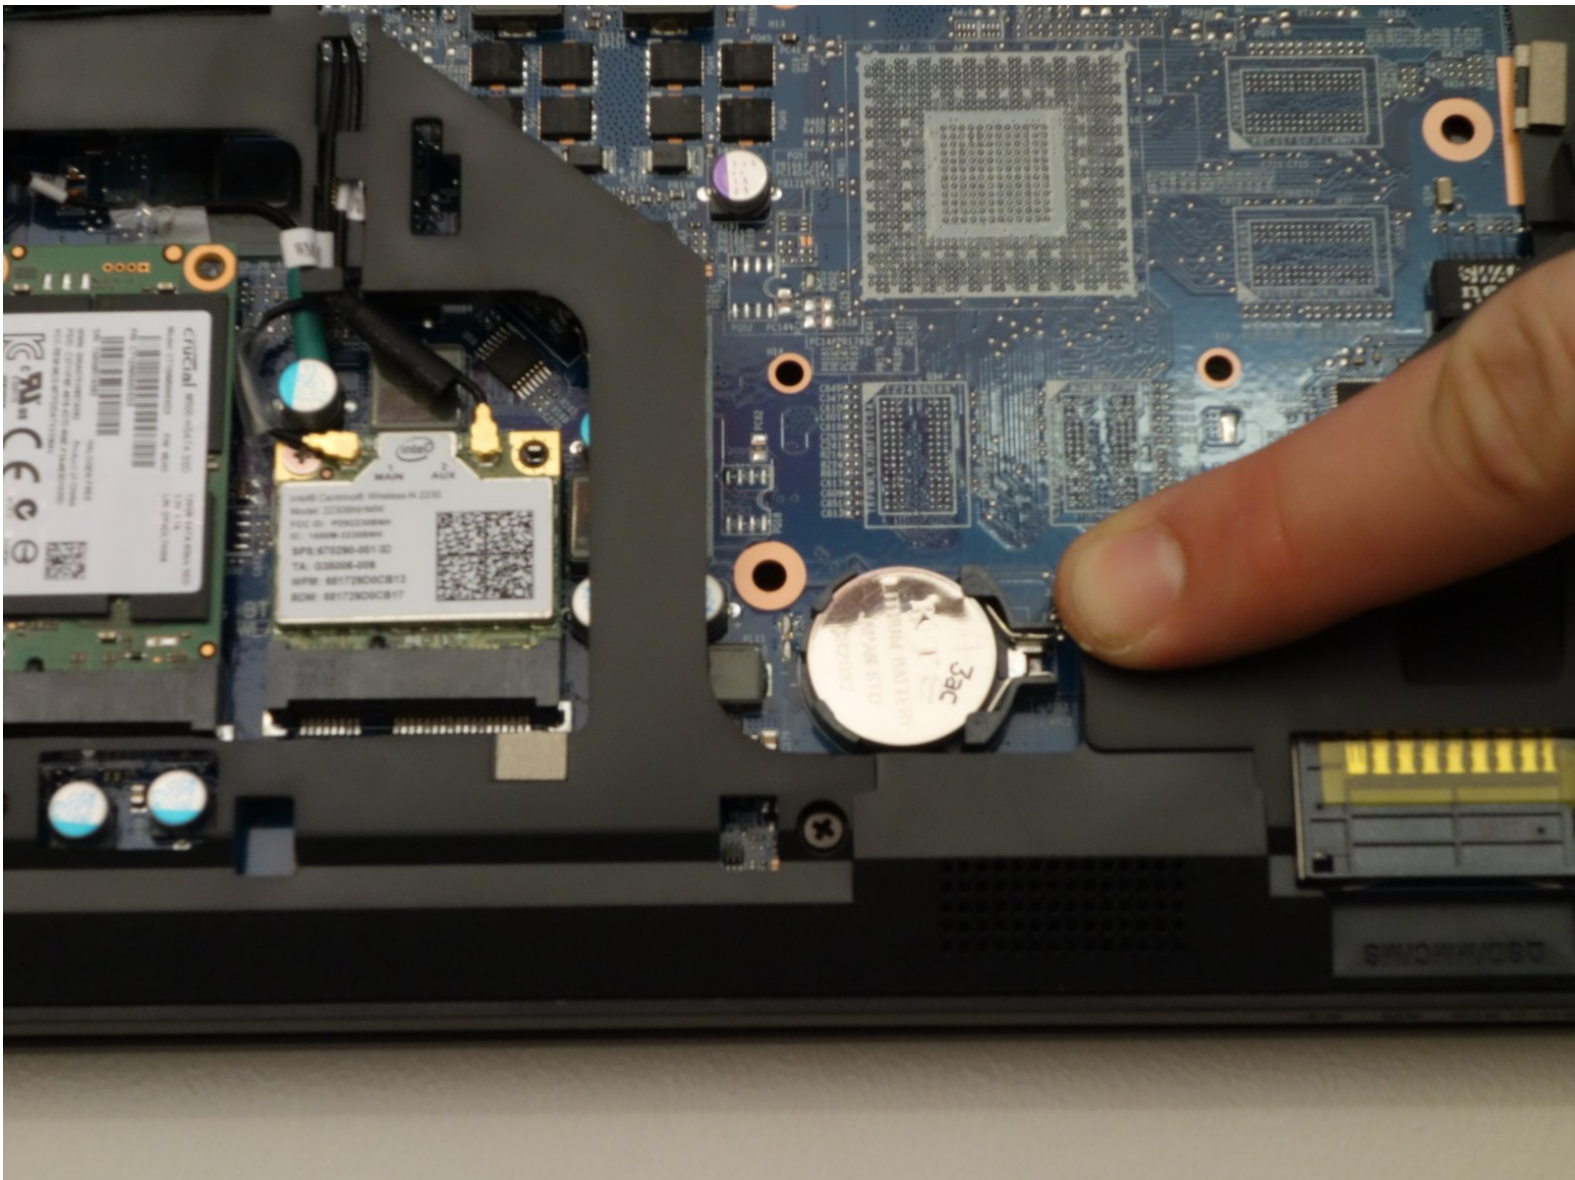

This document was generated on 2019-09-18 04:01:45 AM (MST).

INTRODUCTION

Remplacer la pile mémoire du BIOS (logiciel nécessaire pour charger le système d'exploitation de votre ordinateur).



TOOLS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



PARTS:

- [Pièces détachées pour W650SZ CH](#) (1)
- [Pièces détachées pour W650SZ EU](#) (1)

Step 1 — la batterie




- Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
- Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
- Retirer le bloc accumulateur de son logement.

Step 2 — Accès aux principaux composants



- À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur.
- On peut maintenant retirer le couvercle.

Step 3 — Remplacement pile BIOS

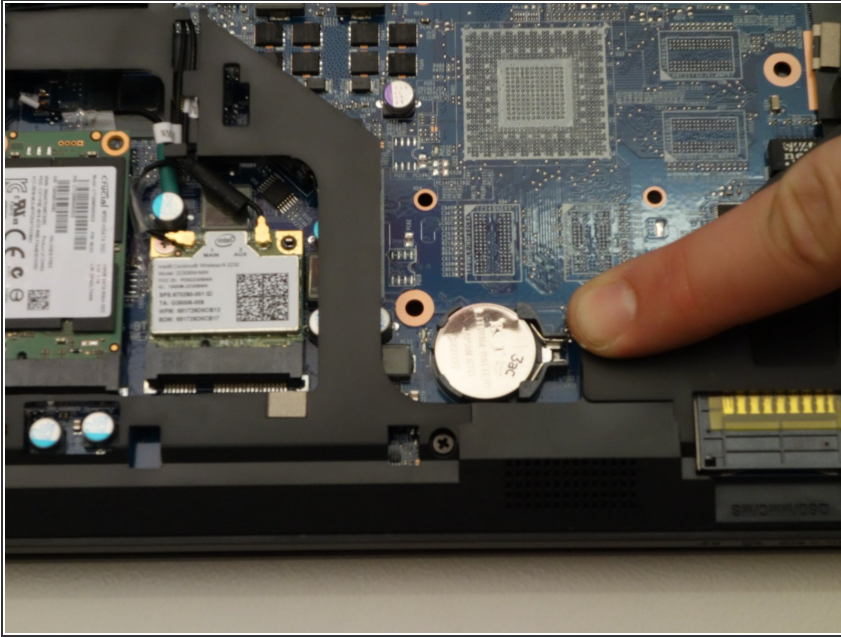

- Extraire délicatement la batterie de son support.
- **Ne pas mettre la batterie à la poubelle.** En Suisse, tous les commerces du domaine électronique et électroménager sont tenus de reprendre les piles et accumulateurs en vue de leur recyclage

Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.