

Guide d'installation rapide

Kit de démarrage du commutateur 4 ports PowerLine AV



Merci d'avoir choisi le kit de démarrage du commutateur 4 ports PowerLine AV. Suivez les étapes simples de ce guide pour configurer votre réseau CPL correctement. Veuillez vérifier que tous les éléments répertoriés ci-dessous sont bien présents dans la boîte.

Contenu de la boîte



Un adaptateur PowerLine




Un commutateur 4 ports PowerLine AV



Deux câbles Ethernet



CD-ROM



Cordon d'alimentation

Contactez votre revendeur s'il manque l'un des éléments ci-dessus.

Remarque : Pour obtenir une vue d'ensemble du matériel, consultez le manuel d'utilisation.

DHP-347AV

Recommandations

- Pour des résultats optimaux, utilisez une prise murale standard dédiée à ce périphérique, dans laquelle aucun autre produit n'est branché. Le branchement de ce produit dans un bloc multiprise ou un parasurtenseur risque de nuire à ses performances.

- Évitez de brancher le commutateur 4 ports PowerLine AV dans une prise de courant située à proximité d'un appareil consommant beaucoup d'énergie (par ex. un lave-linge, un sèche-linge ou un réfrigérateur).

Priorité du trafic sur le port Ethernet (QS) pour DHP-346AV

Lorsque vous connectez des périphériques à vos ports Ethernet, prêtez attention aux priorités de qualité de service (QS) affectées à chaque port.

- Port 1 et 2** (jaune) - Les deux ont une priorité intermédiaire et sont parfaitement adaptés aux périphériques de données en réseau (par ex. des imprimantes).
- Port 3** (pourpre) - Priorité maximale. Vous pouvez connecter des périphériques de type consoles de jeu à ce port.
- Port 4** (vert clair) - Possède la priorité maximale et fournit un service sans interruption aux périphériques connectés, tels que les lecteurs multimédia et la télévision par Internet.

Installation du matériel

Étape 1

Branchez l'adaptateur réseau PowerLine AV (DHP-306AV) dans une prise de courant murale. Branchez une extrémité du câble Ethernet fourni au connecteur réseau de l'adaptateur réseau PowerLine AV et l'autre, au périphérique réseau (par ex. routeur).

Étape 2

Connectez le cordon d'alimentation fourni dans le récepteur d'alimentation situé à l'arrière du commutateur 4 ports PowerLine AV.

Remarque : La source d'alimentation est confirmée lorsque les voyants d'alimentation verts du commutateur 4 ports PowerLine AV et de l'adaptateur réseau PowerLine AV sont allumés.

Étape 3


Branchez une extrémité du câble Ethernet fourni au connecteur réseau du commutateur 4 ports PowerLine AV et l'autre, à la console de jeu, au lecteur multimédia, à la télévision par Internet ou au périphérique NAS.

Remarque : La connectivité réseau est confirmée lorsque les voyants PowerLine et Ethernet du commutateur 4 ports PowerLine AV et de l'adaptateur réseau PowerLine AV sont allumés.


Étape 4 (facultative)

Pour protéger le réseau CPL des utilisateurs non autorisés, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton de sécurité situé sur l'adaptateur PowerLine AV (DHP-306AV). Ensuite, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton de sécurité situé sur le commutateur 4 ports PowerLine AV (DHP-346). Ceci doit être fait dans deux minutes après avoir appuyé sur le bouton de sécurité situé sur le premier dispositif.

Remarque : Si vous activez la sécurité sur vos autres adaptateurs et que vous avez branché votre nouveau commutateur 4 ports PowerLine AV D-Link et votre nouvel adaptateur réseau PowerLine AV D-Link, appuyez sur le bouton de sécurité situé à l'arrière du commutateur 4 ports PowerLine AV et sur le bouton de sécurité de l'adaptateur réseau PowerLine AV pendant 3 secondes. Ensuite, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton de sécurité de tout autre adaptateur de votre réseau. Les deux boutons doivent être actionnés dans les 2 minutes.

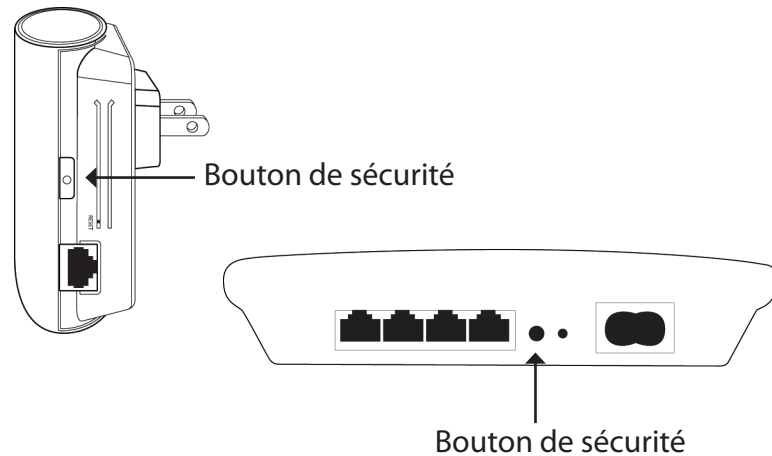

Votre configuration réseau

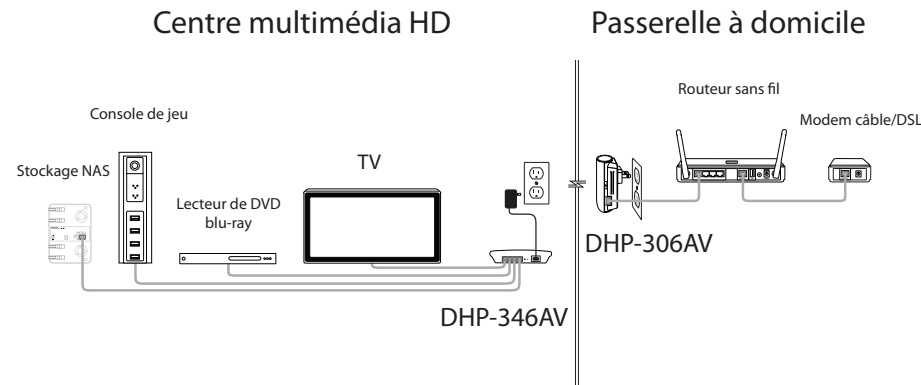

Remarque : Il faut au moins deux périphériques PowerLine AV de D-Link pour créer un réseau CPL.

Assistance Technique

Vous avez des difficultés à installer votre nouveau produit ? Le site Web de D-Link contient la toute dernière documentation utilisateur et les mises à jour logicielles des produits D-Link. Les clients américains et canadiens peuvent contacter l'assistance technique de D-Link par le biais de notre site Web ou par téléphone.

États-Unis

Téléphone : (877) 453-5465

Internet : <http://support.dlink.com>

Canada

Téléphone : (800) 361-5265

Internet : <http://support.dlink.ca>

Copyright ©2010 D-Link Corporation/D-Link Systems, Inc. Tous droits réservés. D-Link et le logo D-Link sont des marques déposées de D-Link Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques du produit, sa taille et sa forme sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée sur l'emballage. Consultez le www.dlink.com pour de plus amples détails.